

Folgende Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisierten AS-Motor Fachwerkstätten durchgeführt werden!

## „Druckscheibe G06323018 / E04146“

**Sehr geehrter AS Kunde,**

Leider ist die Druckscheibe G06323018 / E04146 nicht mehr lieferbar.  
Sie erhalten stattdessen den Druckteller G06380064 / E03145.


Bauen Sie den Druckteller an Stelle der Druckscheibe ein.

### Sicherheitshinweise


Vor Beginn der Montage muss:

1. der Motor abgestellt und der Zündkerzenstecker abgezogen sein.
2. das Gerät gegen Wegrollen gesichert sein (Bremsen, Unterlegkeil).
3. das Gerät auf einem ebenen und rutschsicheren Untergrund stehen.

Druckscheibe E04146

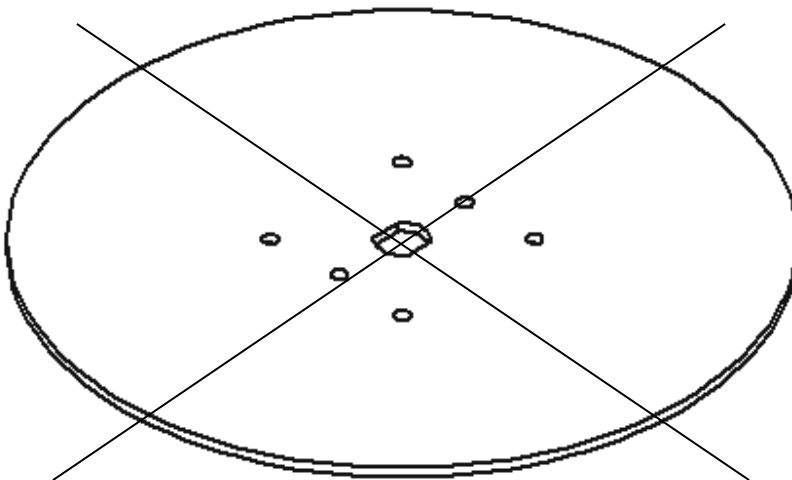

Druckteller E03145



### Führen Sie einen Probelauf durch!

Vergewissern Sie sich vor dem Probelauf, dass alle Teile wieder richtig befestigt sind.

**Prüfen Sie die Messerbremszeit:** Lassen Sie den Motorbremshebel am Lenker bei höchster Motordrehzahl los – das Messer muss nach spätestens 5 sek. stillstehen.