

Folgende Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisierten AS-Motor Fachwerkstätten durchgeführt werden!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitung sonst kann es zu Beschädigungen des Gerätes und zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen.

Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Montage muss:

1. der Motor abgestellt und der Minus-Pol von der Batterie abgeklemmt sein.
2. das Gerät gegen Wegrollen gesichert sein (Bremse, Unterlegkeil).
3. das Gerät auf einem ebenen und rutschsicheren Untergrund stehen.

„Umbauanleitung Messerwelle E10656“ **für AS910, AS910/2 und AS911**

Die Messerwelle E08285 ist durch die verstärkte Messerwelle E10669 (Pos. 652) ersetzt.

Die Messernabe E07453 und die Messerwelle E08285 sind deshalb nicht mehr lieferbar und werden ersetzt durch den Umbausatz „Messerwelle E10656“.

Lieferumfang

Nr.	ET-Nr.	Benennung
9	E07593	SCHEIBE
46	E03951	6KT.SCHRAUBE
52	E07630	6KT.SCHRAUBE
81	E07550	FEDERSCHEIBE
90	E03102	SICHERUNGSRING
108	E06037	SICHERUNGSMUTTER
114	E06958	WELLENDICHTRING
125	E06957	RILLENKUGELLAGER
132	E07651	6KT.SCHRAUBE
365	E07491	DISTANZSTÜCK
426	E07587	SICHERUNGSBLECH
582	E08286	6KT.SCHRAUBE
652	E10669	MESSERWELLE
653	E10670	NABE FÜR RIEMENSCHLEIBE
654	E10671	MESSERNABE
655	E10672	WICKELSCHUTZ


Montageanleitung

Bauen Sie die beschädigte Messerwelle E08285 aus.

Es müssen **alle**, die im Lieferumfang enthaltenen Teile eingebaut werden.

Der Zusammenbau erfolgt entsprechend der nachfolgenden Explosionszeichnung.

Mähdeck mit Messer **AS 911 ab Serien Nr. 18207202057**

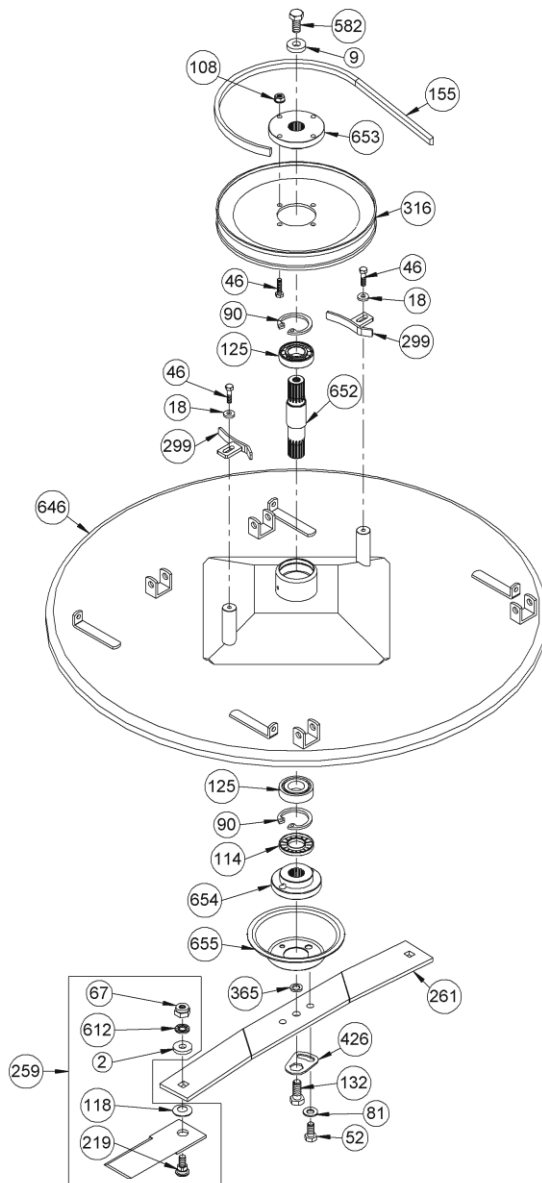

Führen Sie einen Probelauf durch!

Vergewissern Sie sich vor dem Probelauf, dass alle Teile wieder richtig befestigt sind.

Prüfen Sie die Messerbremszeit: Das Messer muss aus höchster Motorendrehzahl in spätestens 5 Sekunden stillstehen.